

БУКЛЕТ · РАЗВЁРНУТЫЙ ЛИСТ 200–686 ММ

КРАТКО · ОДИН ЛИСТ
V1.1 · 31.08.2026

ВЫЛЕТЫ · 301 × 214 ММ

Макет в развёрнутом виде, одним листом. Фон заходит за рез на 2 мм со всех сторон.

РЕЗ 297 × 210 · СГИБЫ ПУНКТИРОМ

На схеме — евробуклет 297 × 210. Линии сгиба в макете не рисуют, их положение указывают в схеме.

БЕЗОПАСНАЯ ЗОНА · 2 ММ ОТ РЕЗА, 4 ММ ОТ СГИБА

Текст, логотип и контакты не ближе 2 мм к резу и не ближе 4 мм к линии сгиба.

ФАЙЛ

ФОРМАТ	PDF предпочтительно; AI и CDR — в кривых; TIFF — по стороне	СТОРОНЫ	Печать с двух сторон: два файла или две полосы
СХЕМА	Вид сложения и ширины створок согласованы	ЦВЕТ	СМΥК, не RGB
СУММА КРАСОК	Не выше 300 %	РАЗРЕШЕНИЕ	300 DPI в натуральную величину
ЧЁРНЫЙ	Плашка составной, мелкий текст K100	ШРИФТЫ	Переведены в кривые

ВИДЫ СЛОЖЕНИЯ · РАЗВЁРНУТЫЙ ЛИСТ 200–686 ММ


ВИД СЛОЖЕНИЯ	СЛОЖЕНИЙ	РАЗВЁРНУТЫЙ	ЗАКРЫТЫЙ	ПОЛОС
«Книжка»	1	200 · 297 · 420	100 · 148,5 · 210	4
«Евробуклет»	2	297 · 420	100 · 140	6
«Гармошка»	2–6	297 → 686	99 → 98	6–14
«Окошко»	2 · 3	400 · 396	200 · 100	6 · 8
«Улитка»	3	395	100	8
«Дважды пополам»	2	400	100	8
«Тетрадка»	2	200	100 × 105	8

ШИРИНА В ММ, ВЫСОТА 210 · ВСЕ ДВЕНАДЦАТЬ ВИДОВ – ЛИСТ 3 · ФАЙЛ = РАЗВЁРНУТЫЙ + 2 ММ

Границы и сгибы — лист 2, виды сложения — 3, файл — 4, ошибки — 5, бумага и отделка — 6, шаблоны — 7–11, сводка — 12.

ЧЕТЫРЕ ГРАНИЦЫ
297 × 210 мм

У буклета к трём границам листовки добавляется четвёртая – линия сгиба. Макет всегда один, в развёрнутом виде: лист складываем мы по согласованной схеме. На схеме – евробуклет из А4, но правило одно для всех видов сложения.

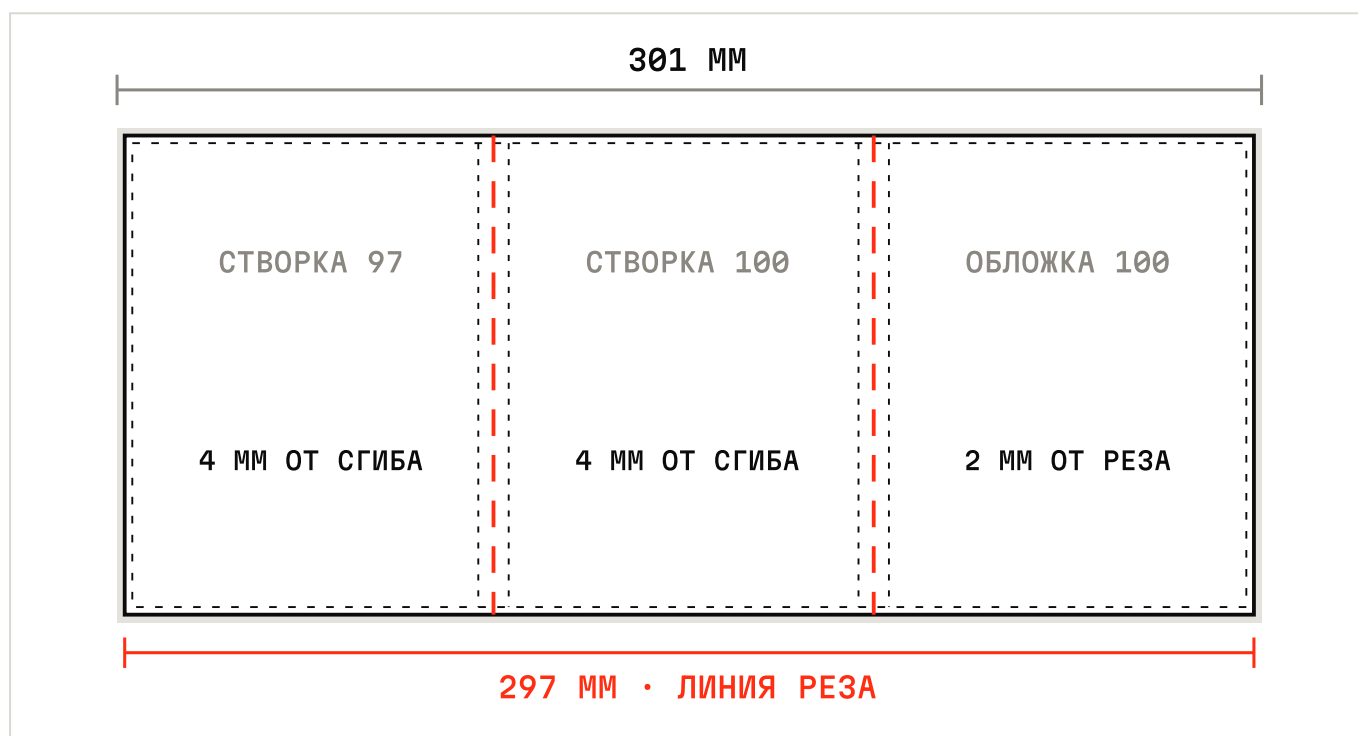

ВЫЛЕТЫ · 301 × 214 мм

Размер файла. Фон, плашки и фотографии заходят за линию реза на 2 мм с каждой стороны – иначе после резки по краю вылезет белая полоска бумаги.

БЕЗОПАСНАЯ ЗОНА · 2 ММ ОТ РЕЗА

Текст, логотип, контакты и рамки – не ближе 2 мм к линии реза. Тираж режут стопкой, с небольшим смещением.

ЛИНИЯ РЕЗА · 297 × 210 ММ



Развёрнутый размер буклета. Размер указывается в развёрнутом виде, закрытый получается после фальцовки. На схеме – евробуклет; у других видов сложения развёрнутый лист другой.

ЛИНИЯ СГИБА · 4 ММ В ОБЕ СТОРОНЫ

Фальцовка тоже идёт с допуском. Текст, логотип и лица на фотографиях – не ближе 4 мм к сгибу. Фон и плашки через сгиб проходят свободно.

ДВЕНАДЦАТЬ ВИДОВ СЛОЖЕНИЯ

СТВОРКА 98–100 ММ • РАЗВЁРНУТЫЙ ЛИСТ ОТ НЕЁ

 148,5 · 148,5 «КНИЖКА» · 1 297 × 210 → 148,5 × 210 · 4 полосы	 97 · 100 · 100 «ЕВРОБУКЛЕТ» · 2 297 × 210 → 100 × 210 · 6 полос	 99 · 99 · 99 «ГАРМОШКА» · 2 297 × 210 → 99 × 210 · 6 полос	 100 · 200 · 100 «ОКОШКО» · 2 400 × 210 → 200 × 210 · 6 полос
 100 · 98 · 98 · 100 «ДВАЖДЫ ПОПОЛАМ» · 2 400 × 210 → 100 × 210 · 8 полос	 СТИБ ВДОЛЬ И ПОПЕРЁК «ТЕТРАДКА» · 2 200 × 210 → 100 × 105 · 8 полос	 100 · 98 · 97 · 100 «УЛИТКА» · 3 395 × 210 → 100 × 210 · 8 полос	 100 × 4 «ГАРМОШКА» · 3 400 × 210 → 100 × 210 · 8 полос
 100 · 98 · 98 · 100 «ОКОШКО» · 3 396 × 210 → 100 × 210 · 8 полос	 98 × 5 «ГАРМОШКА» · 4 490 × 210 → 98 × 210 · 10 полос	 98 × 6 «ГАРМОШКА» · 5 588 × 210 → 98 × 210 · 12 полос	 98 × 7 «ГАРМОШКА» · 6 686 × 210 → 98 × 210 · 14 полос
ГАРМОШКА – СТВОРКИ РАВНЫЕ В гармошке лист складывается зигзагом, ни одна створка не вкладывается внутрь другой – ширины равные, 98–100 мм. Развёрнутый лист растёт вместе с числом сложений: от 297 мм при двух сложениях до 686 мм при шести.		ВКЛАДЫВАЕМАЯ СТВОРКА – УЖЕ В евробуклете, улитке, окошке и «дважды пополам» вкладываемые створки уже наружных на 2–3 мм; точные ширины фиксируем до отрисовки. Иначе буклет не закрывается ровно и край топорщится.	

Ширины створок сняты с производственных макетов. Точные значения фиксируем до отрисовки: они зависят от плотности бумаги и вида сложения. Свой размер — по согласованию.

САМ ФАЙЛ

ФОРМАТ • ЦВЕТ • РАЗРЕШЕНИЕ • ШРИФТЫ

ФОРМАТ — PDF, AI, CDR, TIFF



PDF



AI · CDR




TIFF

ЛУЧШЕ ВСЕГО ✓ В КРИВЫХ ✓ ПО ФАЙЛАМ ✓


DOC · PPT · JPG ИЗ МЕССЕНДЖЕРА ✗

Присылайте PDF — в нём сохраняются вылеты и вектор. AI и CDR принимаем со шрифтами в кривых и приложенными связями. TIFF — по файлу на сторону, без слоёв. Word, PowerPoint и JPG из мессенджера в печать не идут.

ДВЕ СТОРОНЫ — ДВА ФАЙЛА



ЛИЦО · 1 ФАЙЛ



ОБОРОТ · 1 ФАЙЛ

Буклет печатается с двух сторон. Обе стороны — в развёрнутом виде, в одной ориентации и одного размера: два файла или две полосы одного PDF. Раскладка по страницам-створкам не нужна, лист складываем мы.

ЦВЕТ — CMYK



C · M · Y · K

RGB ✗

CMYK ✓

экран ≠ бумага

Печать идёт четырьмя красками — CMYK. Макет в экранном RGB придётся переводить, и цвет заметно уедет: ярко-синий и салатовый на бумаге так не получаются.

РАЗРЕШЕНИЕ — 300 DPI



300 DPI ✓



72 DPI ✗


видны
квадраты

300 DPI в натуральную величину развёрнутого листа. Для A4 с вылетами это 3555 × 2528 px на сторону. Картинка из соцсетей мельче и на бумаге рассыпается на квадратики.

ШРИФТЫ — В КРИВЫЕ



ТЕКСТ ✗



нужен шрифт




КРИВЫЕ ✓


контур

В кривых буква перестаёт быть текстом и становится контуром. Шрифт для печати больше не нужен — и он точно не подменится на другой. В редакторе это «Преобразовать в кривые» или «Create outlines».

РАЗМЕТКА — В МАКЕТЕ ЕЁ НЕТ



ЛИНИИ В МАКЕТЕ ✗



МЕТКИ ЗА РЕЗОМ ✓

Линии сгиба и реза внутри изображения не рисуют — они напечатываются. Метки сгиба выносят за линию реза либо присылают отдельную схему с размерами створок.

СУММА КРАСОК — НЕ ВЫШЕ 300 %



300 % ✓




ПРЕДЕЛ



380 % ✗

Сумма четырёх красок в самой плотной точке — не выше 300 %. Больше — краска не успевает сохнуть, тёмные плашки отмарываются и слипаются в стопке.

НА ЧЁМ ЧАЩЕ СПОТЫКАЮТСЯ

ТЕКСТ ЧЕРЕЗ СГИБ  НА СГИБЕ × буквы ломает бороздой  ВНУТРИ СТОРКИ ✓ 4 мм до линии Сгиб проходит по бумаге с допуском в полмиллиметра, а краска на бороздке трескается. Заголовок, логотип, телефон и лица на фото не ставят на линию сгиба и не ближе 4 мм к ней. Фон, плашка и фоновая фотография через сгиб идут спокойно.	РАВНЫЕ СТОРКИ У ВКЛАДЫВАЕМЫХ ВИДОВ  100 • 100 • 100 × створка упирается в сгиб  97 • 100 • 100 ✓ закрывается ровно Самая частая ошибка евробуклета: лист поделили на три равные части. Вкладываемая створка тогда упирается в сгиб и буклет топорщится. Вкладываемые створки делают на 2–3 мм уже наружных — и раскладку считают от этих ширин, а не от ровной трети.
ЧЁРНЫЙ — ДВА РАЗНЫХ ЧЁРНЫХ  ПЛАШКА ✓ составной: C60 M40 Y40 K100  ТЕКСТ ✓ только: K100 Крупную чёрную плашку печатают составным чёрным — иначе она выглядит серой. Основной текст и тонкие линии набирают только чёрной краской (K100): четыре краски в мелких буквах не совпадают идеально, и появляется цветная кайма.	КЕГЛЬ — ОСНОВНОЙ ТЕКСТ ОТ 8 ПТ Условия акции действуют до конца месяца 5 ПТ × Условия акции действуют до конца 6 ПТ • Условия акции действуют ЛИНИИ — НЕ ТОНЬШЕ 0,2 мм 8 ПТ ✓ Буклет читают в руках: основной текст — 8–10 пт, сноски и условия — не мельче 6 пт. Выворотка, светлые буквы на тёмном фоне, заплывает краской: для неё держите 8–9 пт.
ЛИЦО И ОБОРОТ НЕ СОВПАЛИ Обе стороны — одного размера и в одной ориентации. Если оборот перевёрнут, полосы после сложения встанут вверх ногами. РАМКА ПО ПЕРИМЕТРУ Тонкая рамка вдоль реза выдаёт любое смещение ножа: с одной стороны она станет заметно уже. Отступите от реза 4–5 мм.	МАКЕТ ПО СТОРКАМ Файл, собранный отдельными страницами-створками, приходится пересобирать. Нужен один развёрнутый лист на сторону. ИСС-ПРОФИЛЬ — СНЯТЬ ГАЛОЧКУ  При сохранении PDF снимите галочку «ICC Profile». Профиль применяется автоматически на печати, а вложенный в файл сдвигает цвет.


ТРИ ПЛОТНОСТИ

ОТ ПЛОТНОСТИ ЗАВИСЯТ СГИБ И ОТДЕЛКА

130 Г/М² БУМАГА ГЛЯНЦЕВАЯ Тонкая, для тиражной раздачи и вложений. Складывается фальцовкой без биговки, гнётся легко и на любое число сгибов. ФАЛЬЦ ✓ • ПЕРФОРАЦИЯ ✓ СВЕРЛЕНИЕ ✓ • СКРУГЛЕНИЕ ✓ ЛАМИНАЦИЯ ✗	170 Г/М² БУМАГА ГЛЯНЦЕВАЯ Плотнее и держит форму — основной выбор для буклета. Здесь появляется выбор сложения: «1 фальц» или «1 биг и 1 фальц». ФАЛЬЦ ✓ • БИГ + ФАЛЬЦ ✓ ПЕРФОРАЦИЯ ✓ • СВЕРЛЕНИЕ ✓ ЛАМИНАЦИЯ ✗	300 Г/М² КАРТОН ГЛЯНЦЕВЫЙ Представительский вариант: жёсткий, единственный, который можно ламинировать. Перфорация по картону не делается. ЛАМИНАЦИЯ ✓ ГЛЯНЕЦ • SOFT TOUCH СВЕРЛЕНИЕ ✓ • СКРУГЛЕНИЕ ✓ ПЕРФОРАЦИЯ ✗
--	--	---

ФАЛЬЦ И БИГ

ЧЕМ ТОЛЩЕ БУМАГА, ТЕМ НУЖНЕЕ БОРОЗДКА

1 ФАЛЬЦ  СЛОЖЕНИЕ ПО МЕСТУ СГИБА Лист складывают сразу по указанному месту. Подходит для 130 и 170 г/м². На плотной бумаге сгиб без бороздки может дать микротрещины по краске.	1 БИГ И 1 ФАЛЬЦ  СНАЧАЛА БОРОЗДКА, ПОТОМ СГИБ По линии сгиба сначала продавливают прямолинейную бороздку — биг, и только потом складывают. Край получается чистым, краска не трескается. Для 170 г/м² и для тёмных плашек на сгибе — рекомендуемый вариант.
--	---

ОТДЕЛКА

ОПЕРАЦИИ ИДУТ ПОСЛЕ ПЕЧАТИ И РЕЗА

ЛАМИНАЦИЯ	Только картон 300 г/м²: гляцевая или soft touch, одна или две стороны	СВЕРЛЕНИЕ	Ø 4 мм по умолчанию, от 2 до 10 мм; одно или два отверстия
ПЕРФОРАЦИЯ	Только бумага 130 и 170 г/м²; одна или две линии — под отрыв купона	СКРУГЛЕНИЕ УГЛОВ	Радиус 8 мм; макет остаётся прямоугольным, углы срезает штамп
ОТВЕРСТИЕ В МАКЕТЕ	Центр не ближе 7 мм к резу и 4 мм к сгибу; вокруг — чистое поле	ЛИНИЯ ОТРЫВА	Текст купона — не ближе 4 мм к перфорации, положение согласовано заранее

Отделку выбирают до отрисовки макета: от неё зависят поля, положение отверстий и линий отрыва. Доступность операций зависит от плотности — уточните у менеджера.

«КНИЖКА» · 1 СЛОЖЕНИЕ

A4 297 × 210 → 148,5 × 210

ЛИЦО · НАРУЖНАЯ СТОРОНА

301 × 214 мм · РАЗМЕР ФАЙЛА

ЗАДНЯЯ СТОРОНА
148,5 мм

ОБЛОЖКА
148,5 мм

297 мм · РЕЗ

ОБОРОТ · ВНУТРЕННИЙ РАЗВОРОТ

ПОЛОСА

ПОЛОСА

ФОН ЧЕРЕЗ СГИБ – МОЖНО, ТЕКСТ – 4 мм ОТ ЛИНИИ

ФАЙЛ	301 × 214 мм
РЕЗ	297 × 210 мм
СГИБ	148,5 мм от края
ЗАКРЫТЫЙ	148,5 × 210 мм
ПОЛОС	4
ФОТО 300 DPI	3555 × 2528 px

Створки равные: вкладываемой нет, поэтому 148,5 и 148,5. Самый простой вид сложения – с него начинают, если внутрь нужно поместить один разворот.

Разворот внутри работает как единое поле: крупная фотография или плашка через сгиб выглядят выигрышно, но подпись и логотип держат 4 мм от линии.

СХЕМА В МАСШТАБЕ · ПРОПОРЦИИ СОБЛЮДЕНЫ

«ЕВРОБУКЛЕТ» • 2 СЛОЖЕНИЯ

A4 297 × 210 → 100 × 210

ЛИЦО • НАРУЖНАЯ СТОРОНА

301 × 214 ММ • РАЗМЕР ФАЙЛА

ВКЛАДЫВАЕМАЯ
СТВОРКА
97 ММ

ЗАДНЯЯ СТОРОНА
100 ММ

ОБЛОЖКА
100 ММ

297 ММ • РЕЗ

ОБОРОТ • ВНУТРЕННИЕ ПОЛОСЫ

ПОЛОСА
100 ММ

ПОЛОСА
100 ММ

СТВОРКА
97 ММ

НА ОБОРОТЕ ШИРИНЫ ИДУТ ЗЕРКАЛЬНО

ФАЙЛ	301 × 214 ММ
РЕЗ	297 × 210 ММ
СГИБЫ	97 и 197 ММ
СТВОРКИ	97 · 100 · 100 ММ
ЗАКРЫТЫЙ	100 × 210 ММ
ПОЛОС	6

Лист сворачивается рулоном: створка 97 уходит внутрь, поверх ложится 100, снаружи остаётся обложка 100. Поэтому ширины неравные — на этом чаще всего и ошибаются.

На обороте порядок ширин зеркальный: 100 · 100 · 97 слева направо. Проверьте, что содержимое каждой полосы попало в свою створку.

ТОЧНЫЕ ШИРИНЫ ФИКСИРУЕМ ДО ОТРИСОВКИ

«ГАРМОШКА» • 2–6 СЛОЖЕНИЙ

СТВОРКИ РАВНЫЕ

3 СЛОЖЕНИЯ • 4 СТВОРКИ ПО 100 ММ

404 × 214 ММ • РАЗМЕР ФАЙЛА

СТВОРКА 1

100

СТВОРКА 2

100

СТВОРКА 3

100

ОБЛОЖКА

100

400 ММ • РЕЗ

КАК ЛОЖИТСЯ ЗИГЗАГ

СГИБЫ ПО ОЧЕРЕДИ ВНУТРЬ И НАРУЖУ – СТВОРКИ НЕ ВКЛАДЫВАЮТСЯ

СЛОЖЕНИЙ	СТВОРКА	РАЗВЁРНУТЫЙ	ПОЛОС
2	99	297	6
3	100	400	8
4	98	490	10
5	98	588	12
6	98	686	14

Створка держится в диапазоне 98–100 мм, а развёрнутый лист растёт вместе с числом сложений – от 297 до 686 мм. Все створки равные: в зигзаге ни одна не уходит внутрь другой.

Створка почти не меняется – меняется длина листа: при шести сложениях это 686 мм. Вид сложения и развёрнутый размер согласуйте до отрисовки.

На узких створках отступ от сгиба 4 мм съедает заметную долю поля – проверьте макет в натуральную величину до отправки.

РАЗВЁРНУТЫЙ ЛИСТ 297–686 ММ • ФАЙЛ + 2 ММ С КАЖДОЙ СТОРОНЫ

«ОКОШКО» • 2 И 3 СЛОЖЕНИЯ

СТВОРКИ СХОДЯТСЯ ПОСЕРЕДИНЕ

2 СЛОЖЕНИЯ • 100 • 200 • 100 мм

404 × 214 мм • РАЗМЕР ФАЙЛА

СТВОРКА
100 мм

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПОЛЕ
200 мм

СТВОРКА
100 мм

400 мм • РЕЗ • ЗАКРЫТЫЙ 200 × 210

3 СЛОЖЕНИЯ • ОКОШКО И ЕЩЁ РАЗ ПОПОЛАМ

100

98

98

100

СПЛОШНАЯ ЛИНИЯ — ГЛАВНЫЙ СГИБ, ОН СКЛАДЫВАЕТ ОКОШКО ПОПОЛАМ
РАЗВЁРНУТЫЙ 396 × 210 • ЗАКРЫТЫЙ 100 × 210 • 8 ПОЛОС

ФАЙЛ	404 × 214 • 400 × 214 мм
ОКОШКО • 2	100 • 200 • 100 мм
ЗАКРЫТЫЙ	200 × 210 мм • 6 полос
ОКОШКО • 3	100 • 98 • 98 • 100 мм
ЗАКРЫТЫЙ	100 × 210 мм • 8 полос

Две боковые створки складываются к середине и встречаются встык. В трёх сложениях внутренние створки делают на 2 мм уже наружных, иначе они находят друг на друга.

Стык створок проходит ровно по центру обложки: логотип и заголовок ставят либо целиком на одну створку, либо ниже стыка — на раскрывающееся поле.

В варианте с тремя сложениями окошко дополнительно складывается пополам: обложкой становится половина створки, а центральное поле открывается последним — под главный разворот.

СХЕМА В МАСШТАБЕ • ПРОПОРЦИИ СОБЛЮДЕНЫ

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ • БУКЛЕТ


V1.1 • 31.08.2026

ADPULS.RU

ЛИСТ 10 / 12

УЛИТКА • ДВАЖДЫ ПОПОЛАМ • ТЕТРАДКА


«УЛИТКА» • 3 СЛОЖЕНИЯ

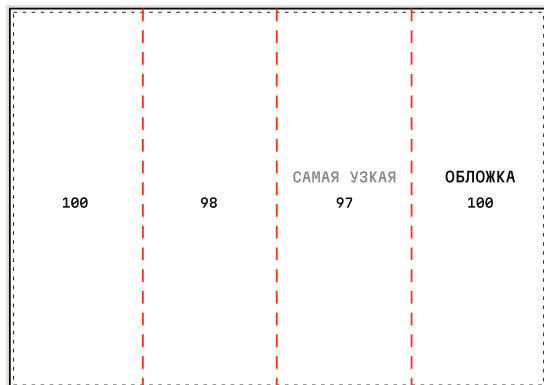

ВКЛАДЫВАЕМЫЕ СТВОРКИ УЖЕ НАРУЖНЫХ НА 2–3 ММ
РАЗВЁРНУТЫЙ 395×210 • ЗАКРЫТЫЙ 100×210 • 8 ПОЛОС

Лист сворачивается рулоном в одну сторону: створки заходят одна в другую и каждая следующая должна быть уже предыдущей. Порядок ширин на обороте зеркальный. Развёрнутый лист 395×210 мм, файл 399×214 мм.


«ДВАЖДЫ ПОПОЛАМ» • 2 СЛОЖЕНИЯ

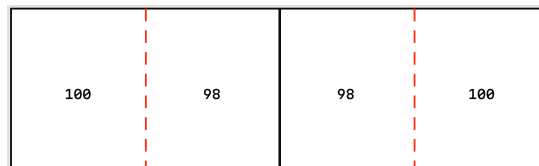

СНАЧАЛА ПОПОЛАМ ПО СПЛОШНОЙ, ПОТОМ ЕЩЁ РАЗ
РАЗВЁРНУТЫЙ 400×210 • ЗАКРЫТЫЙ 100×210 • 8 ПОЛОС

Оба сгиба параллельны. Внутренние половинки уходят внутрь, поэтому они на 2 мм уже наружных.

«ТЕТРАДКА» • 2 СЛОЖЕНИЯ

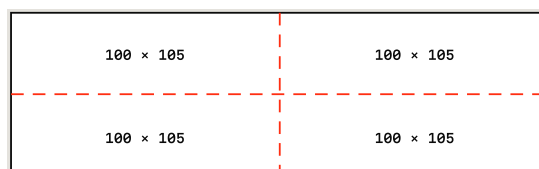

ДВА СГИБА ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО – ВДОЛЬ И ПОПЕРЁК
РАЗВЁРНУТЫЙ 200×210 • ЗАКРЫТЫЙ 100×105 • 8 ПОЛОС

Единственный вид, где сгибы идут в двух направлениях. Место пересечения сгибов – самая уязвимая точка: держите вокруг него чистое поле 6 мм.

Все три вида дают 8 полос из одного листа. Разница – в том, как читатель их открывает: улитка разворачивается последовательно, «дважды пополам» – как сложенная газета, тетрадка – как маленькая брошюра.

ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ ПРОВЕРЬТЕ

ВИД СЛОЖЕНИЯ	Выбран и согласован до отрисовки, ширины створок зафиксированы
РАЗМЕР	Развёрнутый лист от 200 до 686 мм по выбранному виду; файл — плюс 2 мм с каждой стороны
СТОРОНЫ	Лицо и оборот — одного размера, в одной ориентации, в развёрнутом виде
СГИБЫ	Важное не ближе 4 мм к линии сгиба; в изображении линий сгиба нет
ВКЛАДЫВАЕМЫЕ СТВОРКИ	У евробуклета, улитки, окошка и «дважды пополам» — уже наружных на 2–3 мм
БЕЗОПАСНАЯ ЗОНА	Текст, логотип и контакты не ближе 2 мм к линии реза
ФОРМАТ ФАЙЛА	PDF предпочтительно; AI и CDR — в кривых, со связями; TIFF — по файлу на сторону; DOC, PPT и JPG из мессенджера — нет
ИСС-ПРОФИЛЬ	При сохранении PDF галочка «ICC Profile» снята; профиль применяется автоматически на печати
ЦВЕТ	CMYK, сумма красок не выше 300 %; плашка — составной чёрный, мелкий текст — K100
РАЗРЕШЕНИЕ	300 DPI в натуральную величину: мм ÷ 25,4 × 300 от размера файла
ШРИФТЫ	Переведены в кривые; текст от 8 пт, минимум 6 пт; линии не тоньше 0,2 мм
ПЛОТНОСТЬ	Выбрана до отрисовки: 130 или 170 г/м ² бумага гляnc., 300 г/м ² картон гляnc.
ФАЛЬЦ И БИГ	Для 170 г/м ² выбран вариант: «1 фальц» или «1 биг и 1 фальц»
ОТДЕЛКА	Ламинация — только картон 300; перфорация — только бумага 130 и 170
ОТВЕРСТИЯ И СКРУГЛЕНИЕ	Сверление Ø 4 мм (от 2 до 10), одно или два; углы срезает штамп R 8 мм

Сомневаетесь в файле — пришлите как есть, проверим до печати и скажем, что поправить.

INFO@ADPULS.RU +7 495 204-20-34 ADPULS.RU



ПУЛЬС